


NANIWA OIL CLEANER

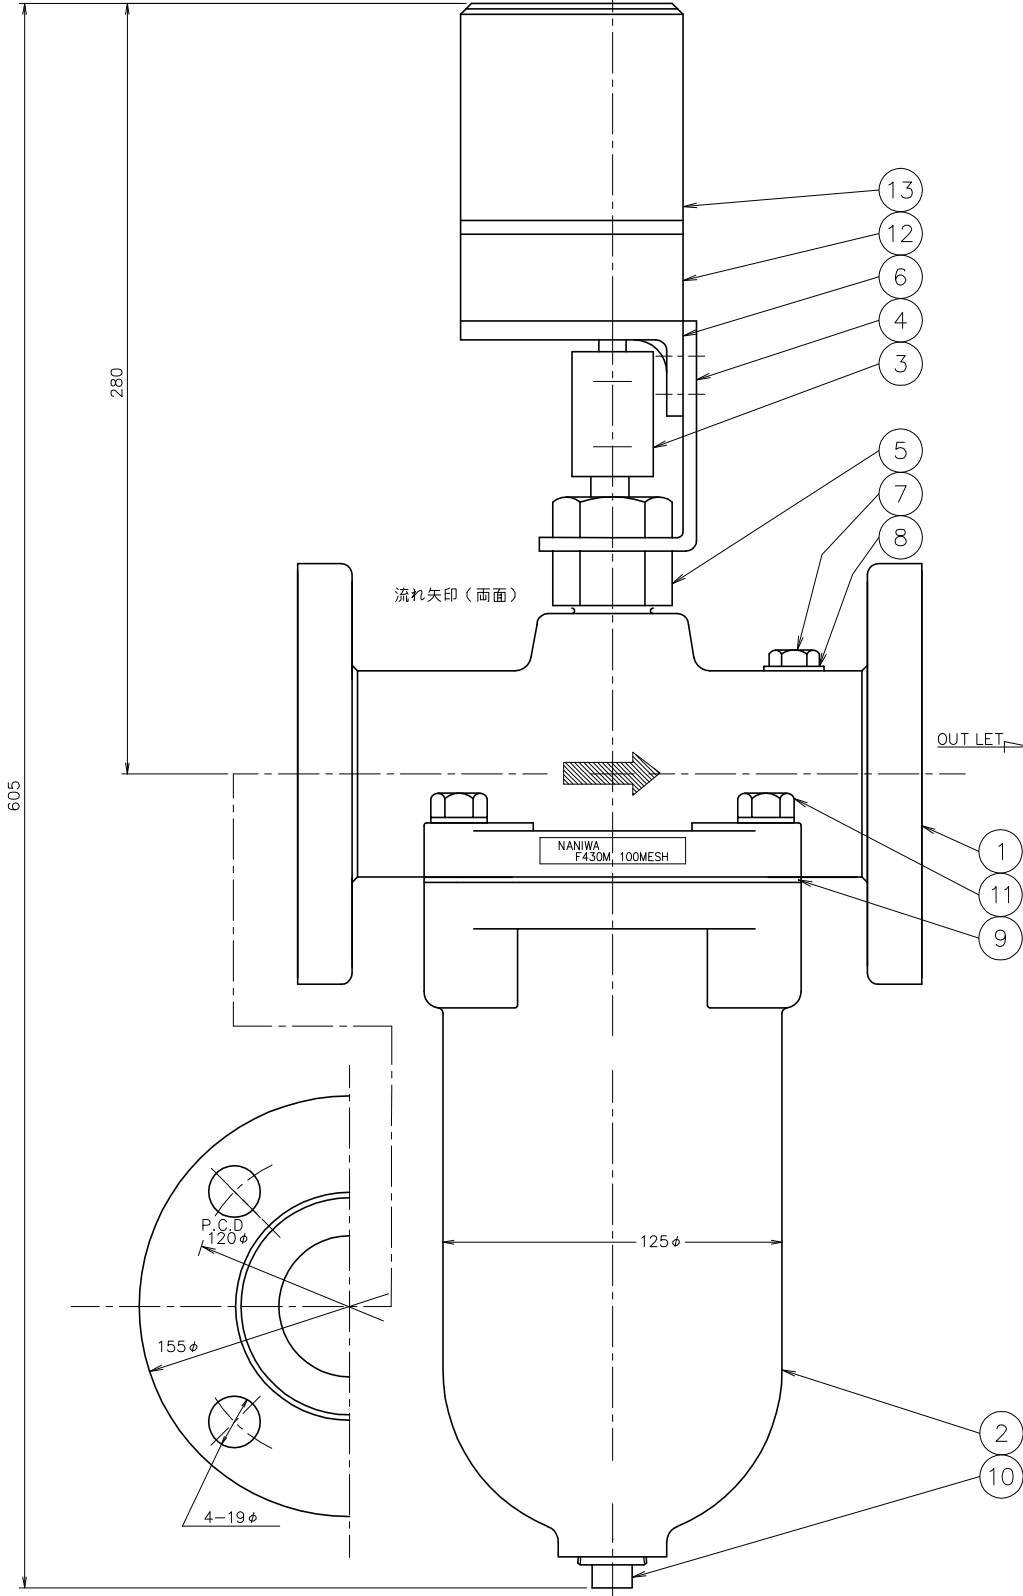

型式	T 式 自 動 油 濾 過 器		接続口径 JIS 10K 50A	
	表面加工	普通公差 ±0.25	品名	標準型濾器
年月日	尺度	1:2	水压検査	材質
調査	設計	製図	1.5MPa	形状
			相当 (旧 15 kgf/cm ²)	F.C
			図部番号	重量
			4CF-4052M-HP	24.5kg
株式会社 システム機材				

濾過目的油	
濾過間隙	100 MESH
常用温度	℃
粘度	cSt
常用圧力	MPa kgf/cm ²
器内圧力損失	MPa kgf/cm ²
口径断面積	[A] 19.6 cm ²
全濾過面積	[B] 71.6 cm ²
比 B/A	3.6 倍
有効濾過量	ℓ/h

13	AC 2P or 3P インダクションモーター	100V, 200V, 230V, etc 4P 25W		
12	ギヤーヘッド	10 rpm (option 1 rpm)		
11	ボルト	S25C	4	M12
10	ドレンプラグ	FCMB	1	R 1
9	カバーパッキン	JOINT SHEET	1	バルカ #6300
8	Air O.リング	VITON	1	JIS P-10
7	エアプラグ	C3604	1	G1/8
6	ブラケット	A&DC	1	
5	グラウンドナット	C3604	1	
4	ブラケットステー	SS400	1	
3	ジョイントカップリング	SS400	1	
2	オイルタンク	FC200	1	
1	クリーナーカバー	FC200	1	
符号	部品名	材質	数	記事